

## 玄関ドア


デザイナーと職人が生み出した名品

*Måla Byggmaterial*

### 木製断熱玄関ドア




YD54G

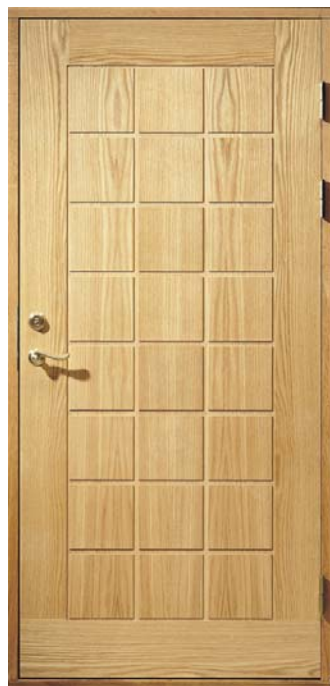

YD67



YD2027

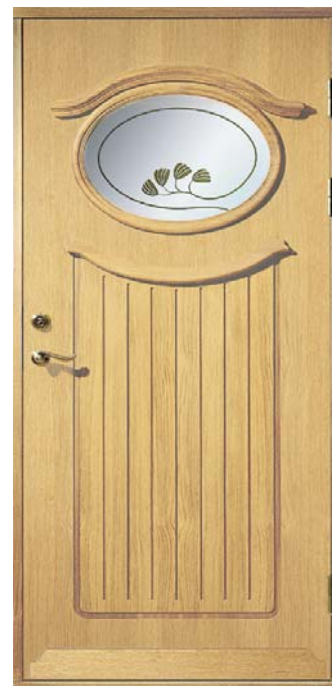

YD286G

### 形状安定性に優れた構造

外気と室内の温度差が何十度にもなるスウェーデンでは、断熱・気密性はもちろん、高い形状安定性が求められます。

ドアの熱貫流率は約  $1.0\text{w/m}^2\text{k}$ 。明かり窓は3層ガラスです。扉と枠は気密ゴムでしっかりと気密を確保。扉は断熱材が充填され、複層構造の合板とアルミ板によって高い形状安定性を実現しています。

3つの頑丈な蝶番は調整可能で安心してドアを長くお使い頂けます。



### 信頼性の高いロック

スウェーデンのみならずヨーロッパで高い安全性を誇るASSA製のダブルシリンダー錠、サムターン、レバーハンドルを標準装備。



レバーハンドル/シリンダー錠/サムターン  
マットクロム仕上げ